



Domekt CF 200 F C8

Maksimālā gaisa plūsma, m ³ /st	202
Maksimālā gaisa plūsma, l/s	56
References plūsmas ātrums, m ³ /s	0,039
References spiediena starpība, Pa	50
SPI, W/(m ³ /st)	0,19
Siltuma atgūšanas termoeфективitāte, %	90
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	0,5/10,3
Barošanas spriegums, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	3,2
Barošanas kabelis, mm ²	3x1,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	41
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W	14
Skaņas jauda līmenis, L _{WA} , dB(A)	42
Skaņas spiediena līmenis, L _{PA} , dB(A), (3 m)	31
Filtru izmēri BxHxL, mm	250x232x46
Piegādes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Izplūdes filtra klase	ePM10 50 (M5)
Vienības izmēri BxHxL, mm	560x294x1100
Apkopes zona, mm	300
Iekārtas svars, kg	28



Darbības likne

Iekārta ar standarto aprīkojumu

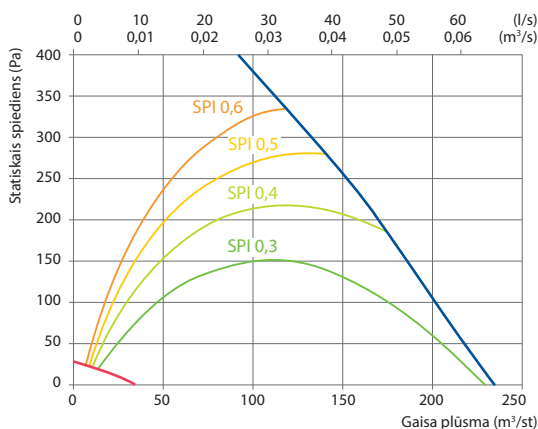

Akcesuāri

Noslēgvārsts	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Trokšņu slapētājs	ODA/ETA ASTS-160-600-M
	SUP/EHA ASTS-160-900-M
Ūdens sildītājs	DH-160
PPU (sajaukšanas mezgls)	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Divvirzienu vārsts (ūdens sildītājam)	VVP47.10-0,25+SSF161.05HF
Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce	LD-160

Montāžas varianti



Temperatūras efektivitāte

	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	17,5	18,3	18,8	19,3	19,8	22,3	22,8	23,4

Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

Kreisās puses izpildījums (L1)

Skats no apkalpošanas puses

