



# Domekt R 400 F C6M

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Maksimālā gaisa plūsma, m³/st                                    | 421           |
| Maksimālā gaisa plūsma, l/s                                      | 117           |
| References plūsmas ātrums, m³/s                                  | 0,082         |
| References spiediena starpība, Pa                                | 50            |
| SPI, W/(m³/st)                                                   | 0,26          |
| Siltuma atgūšanas termoeфективitāte, %                           | 83            |
| Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C                    | 1/9,9         |
| Barošanas spriegums, V                                           | 1~230         |
| Maksimālā darba strāva HE, A                                     | 7,3           |
| Barošanas kabelis, mm²                                           | 3×1,5         |
| Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W | 84            |
| Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W | 39            |
| Skaņas jauda līmenis, L <sub>WA</sub> , dB(A)                    | 45            |
| Skaņas spiediena līmenis, L <sub>PA</sub> , dB(A), (3 m)         | 33            |
| Filtru izmēri BxHxL, mm                                          | 346×258×46    |
| Piegādes filtra klase                                            | ePM1 60 (F7)  |
| Izplūdes filtra klase                                            | ePM10 50 (M5) |
| Vienības izmēri BxHxL, mm                                        | 700×310×1170  |
| Apkopes zona, mm                                                 | 300           |
| Iekārtas svars, kg                                               | 65            |



## Darbības likne


Iekārta ar standarto aprīkojumu

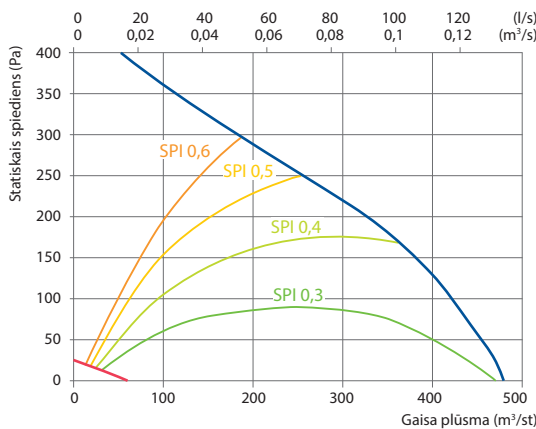

## Aksesuāri

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Noslēgvārsts                          | AGUJ-M-200+TF230/CM230                           |
| Trokšņu slapētājs                     | ODA/ETA ASTS-200-600-M<br>SUP/EHA ASTS-200-900-M |
| Ūdens sildītājs                       | DH-200                                           |
| PPU (sajaukšanas mezgls)              | PPU-HW-3R-15-0,63-W2                             |
| Divvirzienu vārsts (ūdens sildītājam) | VVP47.10-0,63+SSF161.05HF                        |
| Ūdens dzesētājs                       | DCW-0,4-3                                        |
| Divvirzienu vārsts (ūdens dzesētājam) | VVP47.15-2,5+SSF161.05HF                         |
| Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce     | LD-200                                           |
| Gaisa sildītājs-dzesētājs             | DHCW-200                                         |
| Tiešās iztvaikošanas dzesētājs        | DCF-0,4-3                                        |
| Ārēja dzesēšanas iekārta              | MOU-12HFN8a+ KA8142                              |

## Montāžas varianti




## Temperatūras efektivitāte

|                       | Ziemā |      |      |      |      | Vasarā |      |      |
|-----------------------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|
| Ārējā temperatūra, °C | -23   | -15  | -10  | -5   | 0    | 25     | 30   | 35   |
| Pēc rekuperatora, °C  | 14,3  | 15,6 | 16,5 | 17,3 | 18,2 | 22,5   | 23,4 | 24,2 |


Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

## Labās puses izpildījums (R1)

Skats no apkalpošanas puses

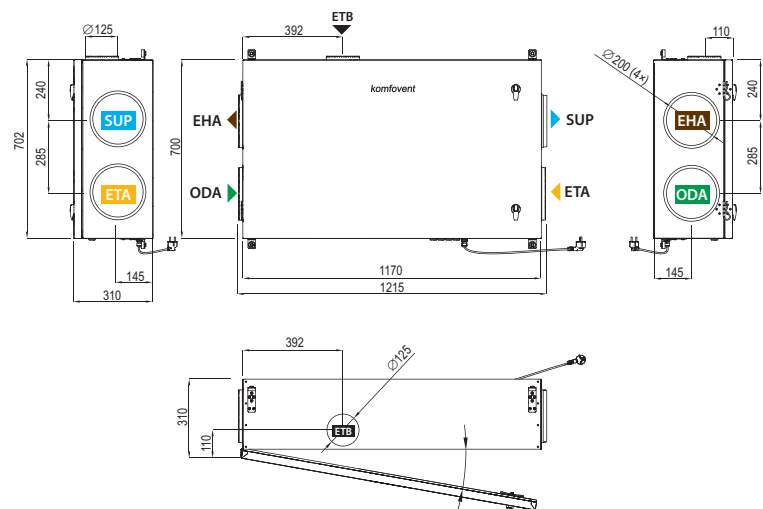

## Kreisās puses izpildījums (L1)

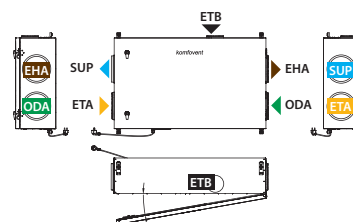

► ODA – ārēja gaisa ieņemšana ► SUP – pieplūdes gaisa padošana ► ETA – nosūces gaiss no telpas ► EHA – izmešanas gaiss ► ETB – papildu nosūces pievienojums (apvedceļš "by-pass" – nosūce bez siltuma atgūšanas)