komfovent

Domekt R 400 V C6M

Maksimālā gaisa plūsma, m^3/st	373
Maksimālā gaisa plūsma, l/s	104
References plūsmas ātrums, m^3/s	0,073
References spiediena starpība, Pa	50
SPI, W/(m^3/st)	0,3
Siltuma atgūšanas termoefektivitāte, %	86
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	1/11,2
Barošanas spriegums, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	6,5
Barošanas kabelis, mm^2	3×1,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	118
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W	43
Skaņas jauda līmenis, L_{WA}, dB(A)	37
Skaņas spiediena līmenis, L_{PA}, dB(A), (3 m)	27
Filtru izmēri B×H×L, mm	428×231×46
Piegādes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Izplūdes filtra klase	ePM10 50 (M5)
Vienības izmēri BxHxL, mm	495×561×598
Apkopes zona, mm	600
Iekārtas svars, kg	49



Darbības līkne

Iekārta ar standarto aprīkojumu

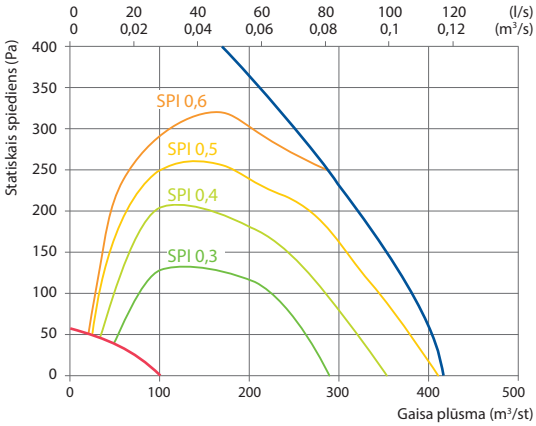

Temperatūras efektivitāte

	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	15,6	16,7	17,4	18,1	18,9	22,4	23,1	23,9

Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

Labās puses izpildījums (R1)





Aksesuāri

Noslēgvārsts		AGUJ-M-160+TF230/CM230
Trokšņu slapētājs	ODA/ETA	ASTS-160-600-M
	SUP/EHA	ASTS-160-900-M
Ūdens sildītais		DH-160
PPU (sajaukšanas mezgls)		PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Divvirzienu vārsts (ūdens sildītājam)		VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Ūdens dzēsētājs		DCW-0,4-3
Divvirzienu vārsts (ūdens dzesētājam)		VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce		LD-160
Gaisa sildītājs-dzesētājs		DHCW-160
Tiešās iztvaikošanas dzesētājs		DCF-0,4-3
Ārēja dzesēšanas iekārta		MOU-12HFN8a+ KA8142

Kreisās puses izpildījums (L1)



ODA – ārēja gaisa ieņemšana **SUP** – pieplūdes gaisa padošana **ETA** – nosūces gaiss no telpas **EHA** – izmešanas gaiss **ETB** – papildu nosūces pievienojums (apvedceļš "by-pass" – nosūce bez siltuma atgūšanas)

Jaunākos datus var pārbaudīt izveles programmatūras jaunākajā versijā. UAB KOMFOVENT patur tiesības ieviest parametru un izmēru izmaiņas ventilācijas iekārtu uzlabošanas procesā.