



Domekt R 600 H C6M

Maksimālā gaisa plūsma, m³/st	640
Maksimālā gaisa plūsma, l/s	178
References plūsmas ātrums, m³/s	0,124
References spiediena starpība, Pa	50
SPI, W/(m³/st)	0,31
Siltuma atgūšanas termoeфективitāte, %	87
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	1/6,5
Barošanas spriegums, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	7,3
Barošanas kabelis, mm²	3×1,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	176
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W	75
Skaņas jauda līmenis, L _{WA} , dB(A)	45
Skaņas spiediena līmenis, L _{PA} , dB(A), (3 m)	34
Filtru izmēri BxHxL, mm	475×235×46
Piegādes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Izplūdes filtra klase	ePM10 50 (M5)
Vienības izmēri BxHxL, mm	570×600×1060
Apkopes zona, mm	1100
Iekārtas svars, kg	80



Darbības līkne

Iekārta ar standarto aprīkojumu

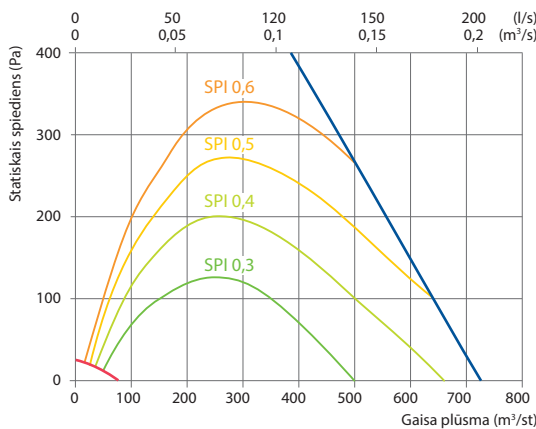

Akcesuāri



Noslēgvārsts	AGUJ-M-200+TF230/CM230
Trokšņu slāpētājs	ODA/ETA ASTS-200-600-M
	SUP/EHA ASTS-200-900-M
Ūdens sildītājs	DH-200
PPU (sajaukšanas mezgls)	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
Divvirzienu vārsts (ūdens sildītājam)	VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Ūdens dzesētājs	DCW-0,7-5
Divvirzienu vārsts (ūdens dzesētājam)	VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce	LD-200
Gaisa sildītājs-dzesētājs	DHCW-200
Tiešās iztvaikošanas dzesētājs	DCF-0,7-5
Ārēja dzesēšanas iekārta	MOU-18HFN8a+ KA8142

Temperatūras efektivitāte


	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	15,9	17	17,7	18,4	19	22,4	23,1	23,7

Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

Labās puses izpildījums (R1)

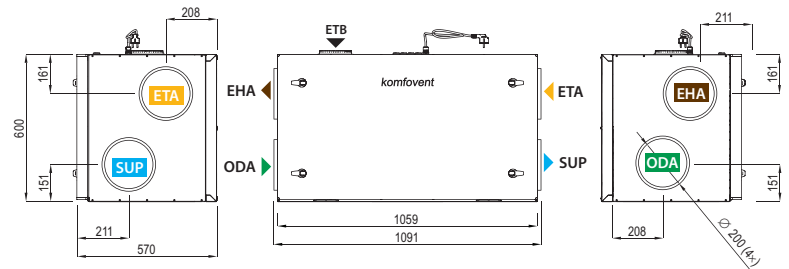

Kreisās puses izpildījums (L1)

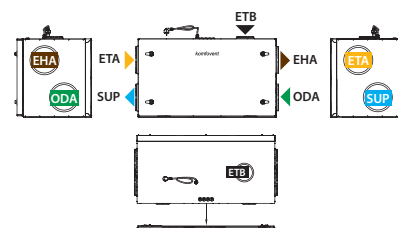

► ODA – ārēja gaisa ieņemšana ► SUP – pieplūdes gaisa padošana ► ETA – nosūces gaiss no telpas ► EHA – izmēšanas gaiss ► ETB – papildu nosūces pievienojums (apvedceļš "by-pass" – nosūce bez siltuma atgūšanas)