



Domekt R 700 H C6M

Maksimālā gaisa plūsma, m³/st	742
Maksimālā gaisa plūsma, l/s	206
References plūsmas ātrums, m³/s	0,144
References spiediena starpība, Pa	50
SPI, W/(m³/st)	0,26
Siltuma atgūšanas termoeфективtāte, %	84
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	2/11,3
Barošanas spriegums, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	11,7
Barošanas kabelis, mm²	3x1,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	179
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W	73
Skaņas jauda līmenis, L _{WA} , dB(A)	46
Skaņas spiediena līmenis, L _{PA} , dB(A), (3 m)	35
Filtru izmēri BxHxL, mm	540x260x46
Piegādes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Izplūdes filtra klase	ePM10 50 (M5)
Vienības izmēri BxHxL, mm	634x700x930
Apkopes zona, mm	950
Iekārtas svars, kg	83



Darbības līkne

Iekārta ar standarto aprīkojumu

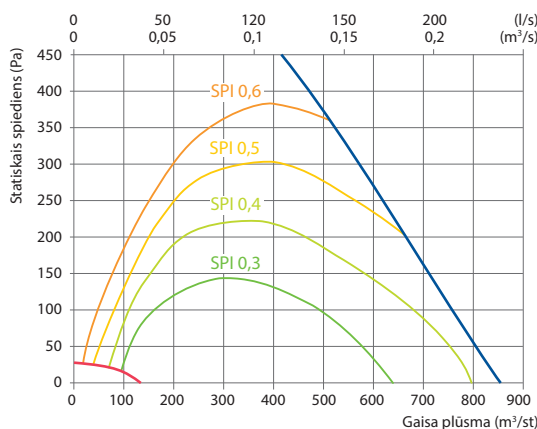

Aksesuāri


Noslēgvārsts	AGUJ-M-250+TF230/CM230
Trokšņu slāpētājs	ODA/EHA ASTS-250-600-M
	SUP/ETA ASTS-250-900-M
Ūdens sildītājs	DH-250
PPU (sajaukšanas mezgls)	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
Divvirzienu vārsts (ūdens sildītājam)	VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Ūdens dzesētājs	DCW-0,7-5
Divvirzienu vārsts (ūdens dzesētājam)	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce	LD-250
Gaisa sildītājs-dzesētājs	DHCW-250
Tiešās iztvaikošanas dzesētājs	DCF-0,7-5
Ārēja dzesēšanas iekārta	MOU-18HFN8a+ KA8142

Temperatūras efektivitāte


	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	14,8	16,1	16,9	17,7	18,5	22,5	23,3	24,1

Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

Labās puses izpildījums (R1)

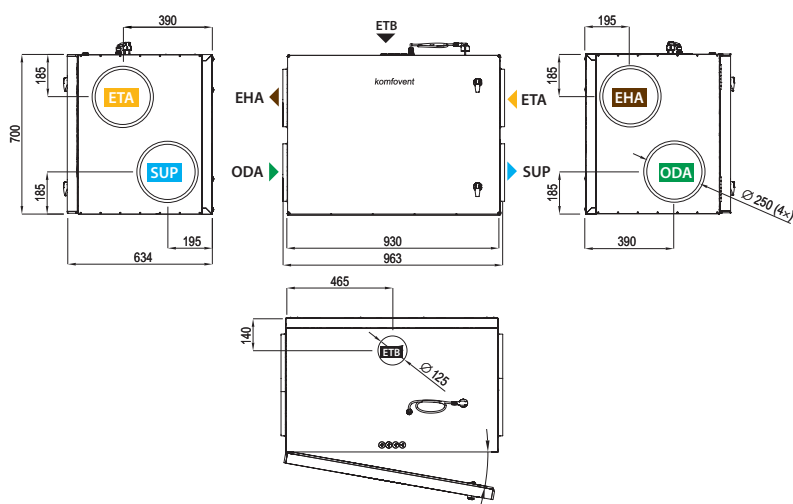

Kreisās puses izpildījums (L1)

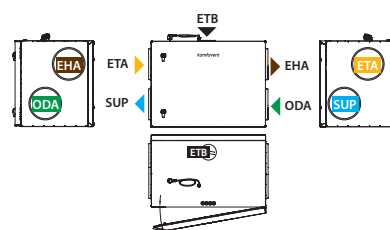

▶ ODA – ārēja gaisa ieņemšana ▶ SUP – pieplūdes gaisa padošana ▶ ETA – nosūces gaiss no telpas ▶ EHA – izmešanas gaiss ▶ ETB – papildu nosūces pievienojums (apvedceļš "by-pass" – nosūce bez siltuma atgūšanas)