



Domekt R 200 V C8 E1

Maksimālā gaisa plūsma, m³/st	233
Maksimālā gaisa plūsma, l/s	65
References plūsmas ātrums, m³/s	0,05
References spiediena starpība, Pa	50
SPI, W/(m³/st)	0,29
Siltuma atgūšanas termoeфективitāte, %	80
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	1/16,2
Barošanas spriegums, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	6,1
Barošanas kabelis, mm²	3x1,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	63
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W	23
Skaņas jauda līmenis, L _{WA} , dB(A)	38
Skaņas spiediena līmenis, L _{PA} , dB(A), (3 m)	28
Filtru izmēri BxHxL, mm	285x125x46
Piegādes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Izplūdes filtra klase	ePM10 50 (M5)
Vienības izmēri BxHxL, mm	325x607x600
Apkopes zona, mm	300
Iekārtas svars, kg	39



Darbības likne

Iekārta ar standarto aprīkojumu

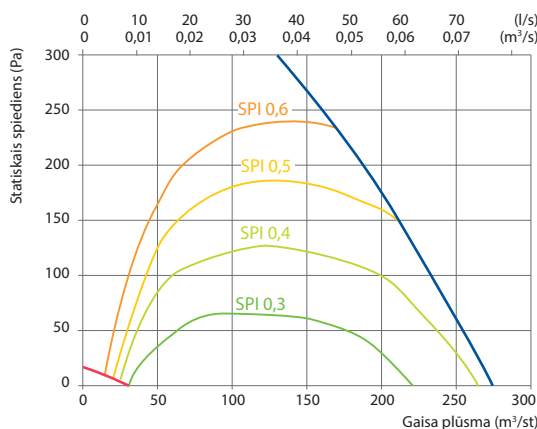

Aksesuāri



Noslēgvārsts	AGUJ-M-125+TF230/CM230
Trokšņu slāpētājs	ODA/ETA ASTS-125-600-M
	SUP/EHA ASTS-125-900-M
Ūdens sildītājs	DH-125
PPU (sajaukšanas mezgls)	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Divvirzienu vārsts (ūdens sildītājam)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Virtuves tvaika nosūcējs	392-12
Adapteris	392-12
Virtuves tvaika nosūcējs	Monolit
Adapteris	Monolit
Gaisa sadales kārbā	OSD-200VE/OSD2-200VE
Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce	LD-125

Temperatūras efektivitāte


	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	12,9	14,5	15,5	16,5	17,5	22,6	23,6	24,6

Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

Labās puses izpildījums (R1)

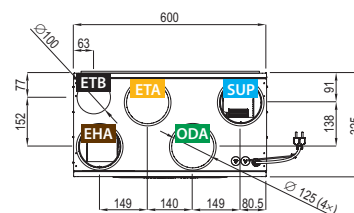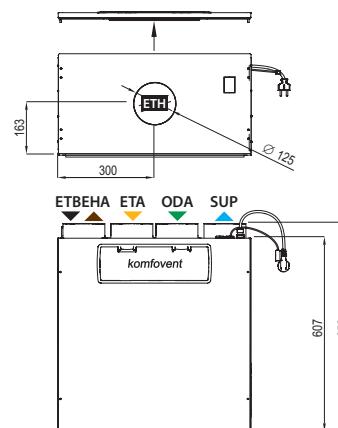

Kreisās puses izpildījums (L1)



► ODA – ārējā gaisa ieņemšana ► SUP – pieplūdes gaisa padošana ► ETA – nosūces gaiss no telpas ► EHA – izmešanas gaiss ► ETB – papildu nosūces pievienojums (apvedceļš "by-pass" – nosūce bez siltuma atgūšanas) ► ETH – virtuves tvaika nosūcēja pievienojums (apvedceļš "by-pass" – nosūce bez siltuma atgūšanas)