komfovent

Domekt R 700 V C6M

Maksimālā gaisa plūsma, m^3/st	738
Maksimālā gaisa plūsma, l/s	205
References plūsmas ātrums, m^3/s	0,140
References spiediena starpība, Pa	50
SPI, W/(m^3/st)	0,26
Siltuma atgūšanas termoefektivitāte, %	84
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	2/11,6
Barošanas spriegums, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	11,6
Barošanas kabelis, mm^2	3×1,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	178
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W	76
Skaņas jauda līmenis, L_{WA}, dB(A)	44
Skaņas spiediena līmenis, L_{PA}, dB(A), (3 m)	33
Filtru izmēri B×H×L, mm	540×260×46
Piegādes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Izplūdes filtra klase	ePM10 50 (M5)
Vienības izmēri BxHxL, mm	637×950×1070
Apkopes zona, mm	1070
Iekārtas svars, kg	110



Darbības līkne

Iekārta ar standarto aprīkojumu

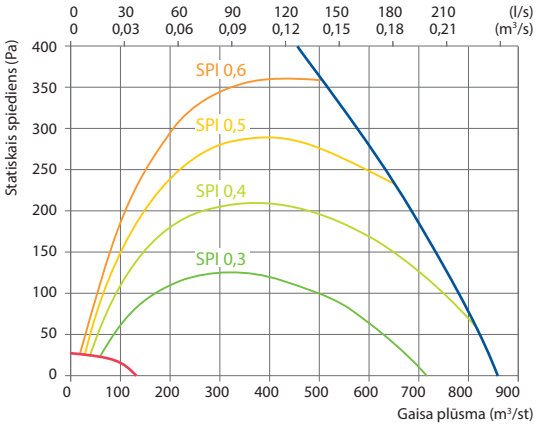

Temperatūras efektivitāte

	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	14,7	16,0	16,8	17,6	18,4	22,5	23,3	24,1

Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

Labās puses izpildījums (R1)

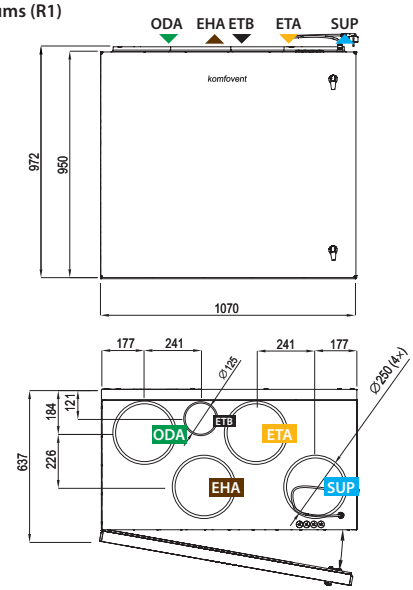

Aksesuāri

Noslēgvārsts		AGUJ-M-250+TF230/CM230
Trokšņu slapētājs	ODA/ETA	ASTS-250-600-M
	SUP/EHA	ASTS-250-900-M
Ūdens sildītais		DH-250
PPU (sajaukšanas mezgls)		PPU-HW-3R-15-0,63-W2
Divvirzienu vārsts (ūdens sildītājam)		VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Ūdens dzesētājs		DCW-0,7-5
Divvirzienu vārsts (ūdens dzesētājam)		VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce		LD-250
Gaisa sildītājs-dzesētājs		DHCW-250
Tiešās iztvaikošanas dzesētājs		DCF-0,7-5
Ārēja dzesēšanas iekārta		MOU-18HFN8a+ KA8142

Kreisās puses izpildījums (L1)



ODA – ārēja gaisa ieņemšana **SUP** – pieplūdes gaisa padošana **ETA** – nosūces gaiss no telpas **EHA** – izmēšanas gaiss **ETB** – papildu nosūces pievienojums (apvedceļš "by-pass" – nosūce bez siltuma atgūšanas)

Jaunākos datus var pārbaudīt izveles programmatūras jaunākajā versijā. UAB KOMFOVENT patur tiesības ieviest parametru un izmēru izmaiņas ventilācijas iekārtu uzlabošanas procesā.